



铁威马存储 安如磐石



铁威马 存储服务器D2-330

铁威马D2-330

TD2 Thunderbolt3

2盘位雷电3高速存储阵列

海量, 便携

支持两个3.5寸SATA 硬盘或2.5寸硬盘/SSD, 总存储容量可高达32TB, 可存放200万张高清照片或者80小时的4K视频。

D2 Thunderbolt 3特制便携把手, 外带录影、拷片、送Demo都可以轻松应对。

闪电般的速度!

D2 Thunderbolt 3 配备双雷电3(Thunderbolt 3) 40Gbps接口, 并采用了硬件 RAID 控制器, 读取速度可高达760 MB/秒的传输速度 (SSD x 2, RAID 0)。

快如闪电般的视频工作流。

D2 Thunderbolt 3 的速度可以大大缩短后期制作工作流中几乎所有任务所需的时间。在很短时间内, 从 Blackmagic® 电影摄像机中摄取数小时的原始素材并将其放入 Adobe® Premiere® Pro。然后编辑 ProRes 422 (HQ)、ProRes 4444 XQ 以及未压缩高清 10 位和 12 位视频的多个数据流。对于包含了大量高清剪辑的大项目, 缩略图和预览渲染的响应会快得多。

良好的可扩展性

Thunderbolt 3 允许您通过单根线缆以菊花链的方式将多达六台设备与计算机相连。因此您最多可以将六台 D2 Thunderbolt 3 连接起来, 可为您的计算机提供惊人的 超过168TB 容量。

兼容 Thunderbolt 和 Thunderbolt 2 (仅限 Mac)

您在具备 Thunderbolt 和 Thunderbolt 2 端口的 Mac 电脑上, 也可以体验 D2 Thunderbolt 3 的快速传输速率。Apple 的 Thunderbolt 3 (USB-C) 转 Thunderbolt 2 适配器 (单独出售) 可让 D2 Thunderbolt 3 与采用之前几代 Thunderbolt 技术的 Mac 实现轻松连接。

适用于最严苛的视频专业人员。

D2 Thunderbolt 3 采用铝制外壳和金属结构, 内部采用了大型智能温控风扇, 完备的散热措施保障了机器随时处于最佳工作状态。

提供最智能的工作空间

Thunderbolt 3 的视频带宽是上一代的两倍。D2 Thunderbolt 3 配备高清 DP 数字接口和两个 Thunderbolt 3 接口, 您可以将两个 4K 显示器或单个 5K 显示器通过菊花链连接到 D2 Thunderbolt 3。利用两个 4K 显示器, 您可将一个显示器专门用于显示您的时间表, 另一个显示器专门用于预览 4K 画面, 用此类方法来扩展您的工作空间。甚至可以通过 Thunderbolt 3 连接对兼容笔记本电脑进行供电。


多种阵列模式

支持 RAID 0、1、JBOD、Single 硬阵列模式, 适应多种应用需求。这为数据安全性提供了重要的保障, 并能最大效率的使用您的存储容量。

不仅专业而且安全!

TerraMaster 使用最先进的存储技术来确保数据的安全性。D2 Thunderbolt 3 支持热插拔、RAID 自动重建、自动节能休眠, 让您摆脱了对数据丢失的担忧。

铁威马D2-330

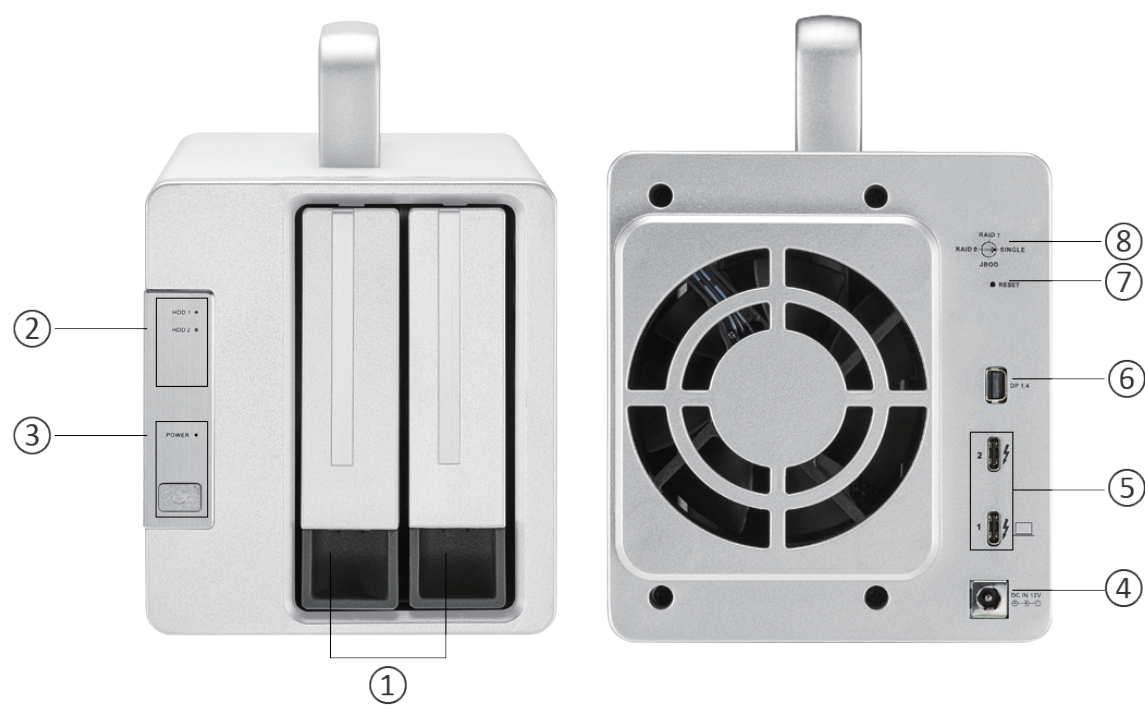

硬件规格

D2-330	
处理器	Intel
硬盘数量	2
兼容硬盘类型	3.5寸 SATA硬盘 2.5寸 SATA硬盘 2.5寸 SSD硬盘
最大储存容量	32 TB (16TB HDD * 2, 容量会随 RAID种类而异)
外接端口	
数据传输接口	Thunderbolt 3 * 2
数据传输线	Thunderbolt 3 Cable (标配40Gbps Thunderbolt 3线), 长度: 0.7米
DP接口	DP1.2
电源接口	DC IN 12V
文件系统	USB3.1 HOST 10Gbps扩展接口
硬盘格式	FAT 32、FAT 16、NTFS、EXT4
读写速度(最大)	读: 760MB/秒 (使用SSD, 在RAID 0模式下) 写: 390MB/秒 (使用SSHD, 在RAID 0模式下)
操作系统	
支持的操作系统	支持64位的Windows 8/10; Mac必须运行10.12 或更高版本
外观	读: 810MB/秒 (使用SSD, 在RAID 0模式下) 写: 806MB/秒 (使用SSHD, 在RAID 0模式下)
机器尺寸	227(H) x 119(W) x 133(D) mm
重量	Net Weight: 1.46Kg Gross Weight: 2.57Kg
系统风扇	80 mm x 80 mm x 1 Pcs
机器尺寸	227(H) x 119(W) x 133(D) mm
系统风扇	80 mm x 80 mm x 1 Pcs
风扇模式	温控
噪音值	18.6 dB(A)
外壳材质	铝合金
电源	
输入电压	100V 至 240V AC
电流频率	50/60 HZ, 单频
功率	工作模式: 26W
其它	
支持磁盘阵列类型	RAID 0、RAID 1、JBOD、Single
环境温度	
工作温/湿度	5°C 至 40°C
存储温/湿度	-20°C 至 60°C
相对湿度	5% 至 95% RH
认证	CCC、CE、FCC、UL
包装清单	主机 * 1 快速安装指南 * 1 配件包 * 1 (螺丝 * X) 电源 * 1 电源线 * 1 Thunderbolt 3线(40Gbps) * 1

铁威马D2-330

铁威马TerraMaster是专业存储品牌, 18年专注于为全球用户提供专业的私有云存储设备, 包括高效能、安全可靠、多功能以及环保的NAS网络云储存服务器和DAS直连式存储装置m。

至今为止, TerraMaster铁威马的产品已经销往世界各地超过50个国家和地区, 在北美、西欧、南美和亚洲等地设有代理商或办事处。在过去的18年中, TerraMaster 铁威马共向全球各地的客户提供超过200万台产品。

TerraMaster铁威马产品广泛运用于政府、银行、保险、学校、电视台、中小企业及家庭用户。



400-885-3311
www.terra-master.com

本产品宣传中, 出现其他商标、产品或服务名称、公司名为其他权利人所有;
本文档中, 相关信息仅供参考, 铁威马可能随时修改产品规格及其说明, 恕不另行通知;